


Ficha Técnica Heat-Cable

I. Especificaciones Técnicas Heat-Cable :



- Consumo : 40W/0,18 A por metro lineal.
(0,04 Kw/h x mL = 0,148Kw/h x m2).
 Auto regulado (PTC) en base a fibra de carbón.
- Cobertura : 3,7 mL por m2
 Estándar
- Ancho cable : 1,0 cm
 Alto cable : 0.3 cm

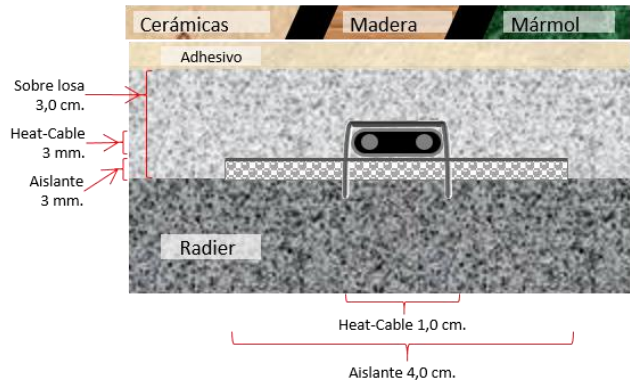

II. Instalación eléctrica

- Cables
EVA 12, con fase y neutro desde el tablero hasta el punto de conexión (caja termostato).
- Conduit
Desde tablero a caja termostato : 16 mm
Desde caja de termostato a ras de radier : 20 mm
- Automáticos Requeridos : 16 Amp. Curva D
- Caja de registro: Debe ir en POSICIÓN VERTICAL, ubicada en línea con el termostato a un máximo de 20 cm. de altura del piso.

III. Esquema básico de instalación

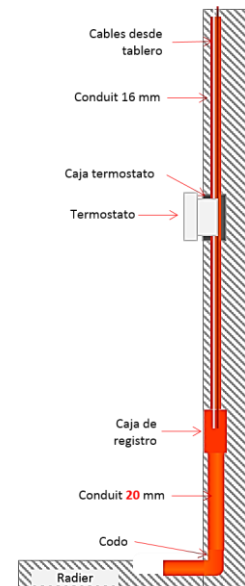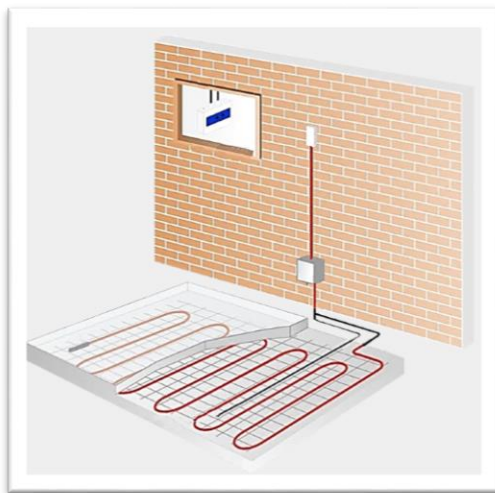

IV. Mantenimiento

Heat-Cable no necesita mantención.